

Keeping the music alive

P20 high end preamplifier

Hegel P20はアルミニウムの高品質システムコントロールが付属しています。このRC2リモコンはアンプ本体と同じビーズブラストとアルマイト仕上げとなっています。P20のHegelならではのシンプルで美しいスタイリングからは、リスニングしなくとも、P20のそれぞれの部分に高いクオリティをお感じになれると思います。


ソース入力としてホームシアター入力を含む5系統のアンバランス入力、1系統のバランス入力を備えています。また出力にはアンバランスの固定出力とバランス/アンバランスそれぞれ1系統のメイン出力を備えています。

我々の目標はセパレートアンプシステムで価格対パフォーマンスの標準を合理的に設定することでした。P20でそれはとても良いバランスで完成しています。プリアンプはオーディオコンポーネントの中で最もデリケートな部分です。小さな信号レベルゆえに、ノイズや歪みをできる限り排除することによって音楽の躍動感や細やかなディテールの再現性を十分に発揮することが重要です。

P20の設計ではシリコンゲルマニウムトランジスタのような新しいデバイスの採用にも挑戦し、プライスパフォーマンスの高い製品として完成させました。また、オーディオ用ではない高周波機器用の高精度な新しいボリュームコントロールを取り入れ、オープンでナチュラルなサウンドをP20で達成できました。

製品仕様

- 周波数特性：+/-0.05 dB 偏差以下 20Hz-20kHz
- 位相応答：0.5度偏差以下 20Hz-20kHz
- 入力：XLRバランス1系統
RCAアンバランス3系統(CD,AUX,Video,Tuner)
Theatre1系統(HT)
- 出力：XLRバランス1系統、RCAアンバランス 2系統(RCA, Rec.Out)
- バランス(XLR)ピン配置：
1番：GROUND (earth)、2番：HOT(+)、3番：COLD(-)
- ノイズフロア：-130dB以下
- クロストーク：-100 dB以下
- 高調波歪率：0.005%以下
- 混変調歪率：0.01%以下 (19kHz-20kHz)
- 消費電力：最大20W
- 付属：RC2リモートコントロール
- 外形寸法：W430 x H60 x D300(ノブ/端子含む) mm
- 重量：10 kg
- 外装仕上：シルバー or ブラック
- 価格：400,000円(税別)

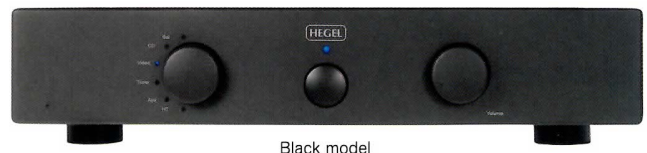

Black model



*ここに記載の内容は改良等のため予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

株式会社 **エレクトリ**

〒171-0043 東京都豊島区要町 2-19-6
TEL.03-3530-6276 FAX.03-3974-2421
http://www.electori.co.jp/con_top.html